



USER MANUAL

NewDirectionTackle.co.uk


ND TACKLE

Email: Info@NewDirectionTackle.co.uk



WEE/AX4045YF

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

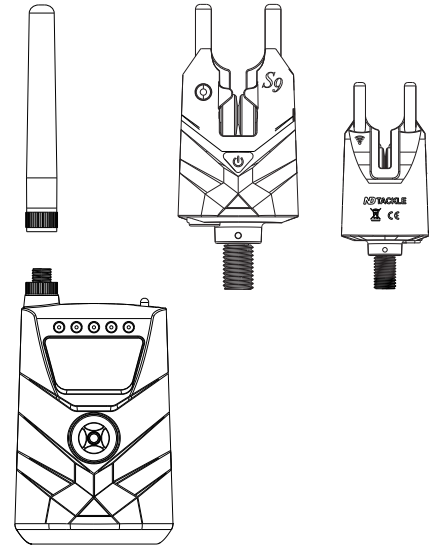

UK


BLUETOOTH BITE ALARM S9 SET

Warnings

- 1) Do not trigger LED or Speaker in close proximity to human or animal eyes and ears.
- 2) Please ensure the battery are full charged and Turn off all device, during long periods without use.
- 3) Low battery warning. When the S9(bite alarm) battery are low, It will make the sound as "Bi Bi Bi Bi..", When this occurs, Please recharge s9 at the earliest opportunity.



ND TACKLE WEBSITE

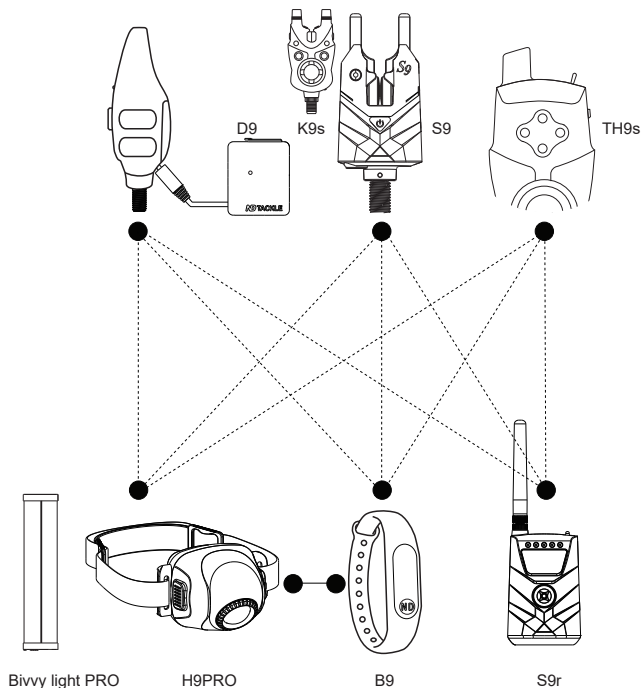

UNIQUE REMOTE CONTROL

S9 Bite Alarm set including the RC(Remote Control) function.

In short, It is easy to control the functions of the bite alarm via the receiver, such as Volume, Tone, Sensitivity whilst you stay within the comforts of your sanctuary.

S9R Receiver works exclusively with S9, K9s, TH9s, Bivvy light pro, D9(Dongle) and Camera.

It Is not compatible with K9, TH9 and Bivvy light .

DIGITAL RADIO SYSTEM

- Digital Radio System - With a guaranteed seamless connection via IPHONE & Android platforms.
- Excellent Range - All weather conditions our alarms continue to work without hesitation.
- Low - Power Function - 200 nAsleep mode current consumption, guarantee more standby time.

ITEM	Battery Type	Standby time
S9	Lithium-ion battery(500mAh)	900hrs
S9R	Lithium-ion battery(1000mAh)	900hrs
TH9s	CR2 or ER14250	500hrs

- Compliance with international standards - Suited for systems targeting compliance with EN 300 220 (Europe) and FCC CFR Part 15 (US) ; Suited for systems targeting compliance with the Wireless MBUS standard EN 13757 - 4:2005.
- Range check facility. It is easy to test the range yourself.
- Non-repeating codes to avoid cross activation by other users

SMALL & SIMPLE

One Button on the S9 (bite alarm) that comes with full-functions, because the S9 Bite Alarm set is built with a unique RC function. This is why we can make the S9 more smaller.

S9R receiver comes with a display, It is very simple to control the functions (Tone, Sensitivity, Volume) of bite alarms via Receiver.

FREE FULL-FEATURED APP

Use more functions with a comprehensive mobile app. Everything is just a tap away.

To help you utilise the app anywhere and anytime, the application can be accessed from 6000+ smart phone models and tablets including Apple, Samsung, LG, Sony, HTC, Sony Ericsson, Motorola, Huawei and many more. For your convenience, the officially supported device list continues to grow daily. Before downloading the app, you can check whether your device is compatible with the application.

IOS OPERATING SYSTEM

iPad mini, iPhone 4S,iPhone 5 , iPhone 5s, iOS 7.0 and later versions

ANDROID OPERATING SYSTEM

Compatible with Samsung, LG, Sony, HTC, Sony Ericsson, Motorola, Huawei and 6000+ other smartphone models and tablets.




Intelligent Sensitivity

S9 has used the newest sensors. This makes it more sensitive than the K9


LEVEL	S9	K9
0	4MM	0.8CM
1	8MM	1.6CM
2	12MM	2.4CM
3	16MM	3.2CM
4	20MM	4CM
5	24MM	4.8CM
6	28MM	5.6CM
7	32MM	6.4CM
8	36MM	7.2CM
9	88MM	8CM

S9 Bite Alarm



- 1.Snag Bars(antenna)
- 2.RGB LED
- 3.Roller Wheel
- 4.Power ON/OFF & Mute 30'
- 5.High Quality Cone Speaker
- 6.Micro-USB
- 7.Lithium-ion battery(500mAh)

S9r Receiver

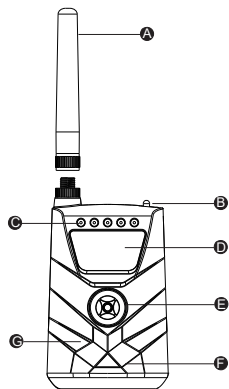

- A.Antenna
- B.Power ON/OFF



LEFT: Vibration
Middle: OFF
Right: ON



- C.LEDs
- D.Display
- E.Multi-function Button



Left-Reset the number of line
Right- Turn the page
Up- Sound +
Down- Sound -

- F.High Quality Cone Speaker
- G.Lithium-ion Battery(1000mAh)



HOW TO CHANGE THE LED COLOR OF S9



Double Press the Button on the S9,
The color will change.

LED Colors: Red/Green/Blue/Yellow/White

SYSTEM MENU OF S9R




Hold press Mutli-Function Button for 3
seconds to enter into the System menu of
S9r Receiver

HOW TO REGISTER BITE ALARMS WITH RECEIVER


1. Hold press 'Multi-function button' to enter into system menu of S9r(receiver)
2. Scroll down to choose 'Register Alarm' menu



DOWN



3. Choose which color you want to register




PRESS




- Reg RED
- Reg GREEN
- Reg BLUE
- Reg YELLOW
- Reg WHITE
- Reg Light
- Reg Camera
- A-EFT CHA1
- A-EFT CHA2
- A-EFT CHA3
- A-EFT CHA4


4. Turn roller wheel of S9(bite alarm)



5. When 'success' shows on the display, it is registered.




Tips for 'Clean all code of alarms' on the Receiver




HOW TO REGISTER ANTI-THEFT ALARM TH9s


1. Hold press 'Multi-function button' to enter into system menu of S9r(receiver)
2. Scroll down to choose 'Register Alarm' menu




DOWN




3. Choose menu A-EFT CHA1(A-EFT CHA2, A-EFT CHA3, A-EFT CHA4)




PRESS

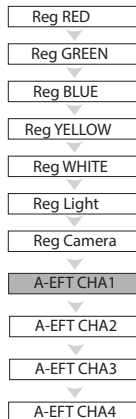


4. Turn On the TH9s




5. Press the right button **twice** on the TH9s




6. When 'success' shows on the display, it is registered.



1. Hold press 'Multi-function button' to enter into system menu of S9r(receiver)
2. Choose menu 'Remote setup'




3. Scroll Up/down to choose which device you want to remote control.

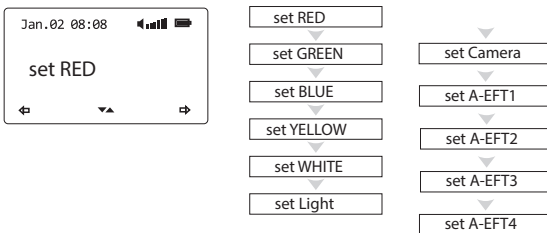


4. Left/Right to choose which function, Up/down to set the value.
- When you have changed the value, the S9/TH9s will respond.


*S9 did not included Nightlight and illuminable Snag bars, So S9r can not use these menus.




5. Choose 'EXIT' menu to return main menu




1. Hold press 'Multi-function button' to enter into system menu of S9r(receiver)
2. Choose menu 'Range test'



3. Scroll Up/down to choose which device you want to remote control.

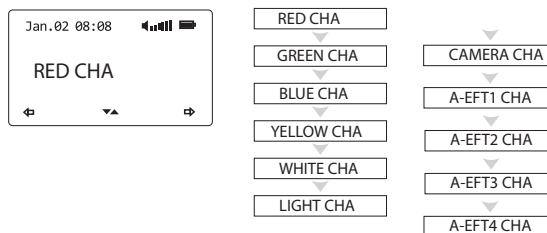

4. Enter into the Range test mode.



5. If they work fine, You will hear three audible beeps. This makes it easy to test the range by yourself.




150M

Range will be up to 150 meters depending on environmental conditions



DATE TIME SET

1. Hold press 'Multi-function button' to enter into system menu of S9r(receiver)
2. Choose menu 'Date time set'




3. Left/Right to choose Year/Month/Date/Hour/Minute/Exit, Up/down to set the value




BLUETOOTH SET

1. Hold press 'Multi-function button' to enter into system menu of S9r(receiver)
2. Choose menu 'Bluetooth set'



3. Scroll Up/down to ON/OFF Bluetooth. When turned on, the Bluetooth icon will be displayed on the screen.




4. Click the 'start' Button on the APP, They will connect automatically.

Shortcut key for Bluetooth Set



Hold press 'Multi-function button' 11 seconds,
The icon of Bluetooth will flicker on the screen.



Most Smartphones will connect without the need of a PIN-Code automatically.
If your phone requires a PIN, type in 000000 to try.

SUPPORT



NewDirectiontackle.co.uk/support/

We are committed to providing you with the best possible products and services, But in the unfortunate circumstance that you have a complaint or our APP has a bug which needs to be fixed, Please get in touch with us straight away using our support center system.

In order to streamline support requests and better service to you, we utilize a support ticket system, Every support request is assigned a unique ticket number which you can use to track the progress and response online. For your reference we provide complete archives and history of your support requests, A valid email address is required to submit a ticket.



TELL US WHAT YOU THINK...

To maintain quality and product development New Direction Tackle has listened to the voices of its customers and identified their specific requirements and preferences. The company have designed and produced a range of exciting products for with our vision of becoming the most popular brand available.

New Direction tackle team: Info@NewDirectiontackle.co.uk
Info@NewDirectiontackle.de



NEW DIRECTION TACKLE LTD

EC Declaration of Conformity
EU - Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Declare under our sole responsibility, that the products:

-S9 Bite alarm

-S9r Receiver

-TH9s anti-theft alarm

to which this declaration refers, is in conformity with all the applicable essential requirements of EU Directive 2014/53/EU and that the essential radio test suites have been carried out.

Reference standards used for presumption of conformity:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 : 2017

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 : 2017

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 : 2017


ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 : 2017

EN 62479 : 2010

EN 60905-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011 + A2 : 2013

SIGNATURE: _____

Benjamin Feger
Director of New Direction Tackle LTD
DATA: 20.08.2018

 Happy?

We're just happy that you're happy. If you don't know how to express your newfound joy, We've got a few suggestions....



Tell your friends and family



WhatsApp

WHATSAPP GROUP

<https://goo.gl/gRpJuB>



NEWSLETTER

newdirectiontackle.co.uk/newsletter/



@New Direction tackle UK
@New Direction Tackle Germany
@New direction tackle NL
@New Direction Tackle FR
@New Direction Tackle Italia
@ND Tackle Bait boat




Share Your experience by writing a review on Amazon or Ebay

DE

BLUETOOTH BITE ALARM S9 SET

Warnungen

- 1) Schauen Sie nicht direkt in helle LED-Lichtquellen und halten Sie den Lautsprecher des Gerätes nicht direkt an Ihr Ohr. In beiden Fällen können so gesundheitliche Beeinträchtigungen vermieden werden.
- 2) Stellen Sie sicher dass die Batterie vollgeladen und das Gerät ausgeschaltet ist wenn es für eine längere Periode nicht genutzt werden soll.
- 3) Warnung bei schwacher Batterie Wenn die Batterie des S9 (Bissanzeiger) schwach ist, ertönt die Tonfolge "Bi Bi Bi ..". Wenn dies der Fall ist, laden Sie S9 so bald wie möglich auf.

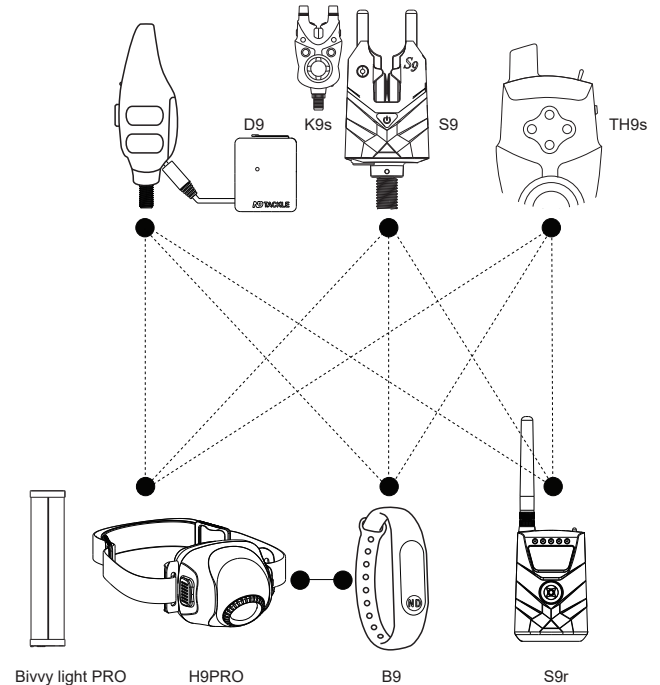

ND TACKLE WEBSITE

Einzigartiger Fernsteuerungsmodus

Das S9 Bissanzeiger set beinhaltet einen Fernsteuerungsmodus.

Über diesen Modus können verschiedene Einstellungen vom Receiver an den Bissanzeigern vorgenommen werden, etwa wie Lautstärke, Sensibilität und andere.

Der S9R Receiver arbeitet exklusiv mit den Geräten S9, K9s, TH9s, Bivvy light pro und der ND Camera.

Der S9R Receiver ist nicht kompatibel mit den Geräten K9, TH9 und ND Smart Bivvy light.

Digitales Funksystem

- Das digitale Funksystem ist nicht störanfällig und frei von Interferenzen.
- Exzellente Reichweite unter allen Wetterbedingungen.
- Niedriger Energieverbrauch, etwa ein Standby Verbrauch nur 200 nA garantiert lange Standzeiten.

Gerät	Batterie Typ	Standby Zeit
S9	Lithium-ion battery(500mAh)	900hrs
S9R	Lithium-ion battery(1000mAh)	900hrs
TH9s	CR2 or ER14250	500hrs

- Übereinstimmend mit internationalen Standards EN 300 220 Europe und FCC CFR Part 15 US; Wireless MBUS standard EN 13757 - 4:2005.
- Selbsttest zur Reichweitenbestimmung
- Keine wiederholenden Funkcodes garantieren Interferenzfreiheit und schließen Überschneidungen mit anderen Nutzern aus

Klein und Einfach

Nur ein Knopf am S9 Bissanzeiger für alle Hauptfunktionen. Da das S9 Bissanzei den Fernsteuerungsmodus eingestellt wird konnten die Geräte klein und einfach gehalten werden. Der S9R Empfänger hat ein Display über welches die Einstellungen (etwa Lautstärke, Sensibilität, Tonhöhe) komfortabel eingesehen und eingestellt werden können.

Eine App die alle Funktionen unterstützt

Nutze weitere Funktionen über die App, alles ist nur einen Fingerwisch weit weg. Die App unterstützt über 6000 Smartphones und Tablets von Herstellern wie Apple, Samsung, LG, Sony, HTC, Sony Ericson, Motorola, Huawei und viel andere. Die Liste der unterstützten Geräte wächst täglich. Bevor du die App herunterlädst kannst du überprüfen ob dein Gerät kompatibel zur Anwendung ist.

IOS Betriebssystem

Ipad mini, Iphone 4s, Iphone 5, Iphone 5s, IOS 7.0 und höher

Android Betriebssystem

Kompatibel mit Samsung, LG, Sony, HTC, Sony Ericsson, Motorola, Huawei und über 6000 weitere Smartphone und Tablet Modelle.




Intelligente Sensibilität

Der S9 Bissanzeiger hat die neuesten Sensoren. Das macht ihn noch sensibler als etwa den K9 Bissanzeiger.


LEVEL	S9	K9
0	4MM	0.8CM
1	8MM	1.6CM
2	12MM	2.4CM
3	16MM	3.2CM
4	20MM	4CM
5	24MM	4.8CM
6	28MM	5.6CM
7	32MM	6.4CM
8	36MM	7.2CM
9	88MM	8CM

S9 Bite Alarm



1. Snag Ears (Antenne)
2. RGB LED
3. Schnurlaufrollchen
4. An/Aus & Mute für 30 Sekunden
5. Qualitäts Cone-Lautsprecher
6. Micro-USB-Port
7. Lithium-Ionen-Batterie (500mAh)

S9r Receiver

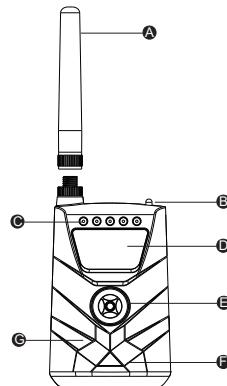


- A. Antenne
- B. An/Aus Schalter



Links: An mit Vibrationsalarm
Mitte: Aus
Rechts: AN



- C. LEDs
- D. Display
- E. Multifunktions-Knopf



Links: Rückstellung des Schnurzählers
Rechts: Seitenwechsel im Menü
Hoch: Lautstärke erhöhen
Runter: Lautstärke verringern

- F. Qualitäts Cone-Lautsprecher
- G. Lithium-Ionen-Batterie (1000mAh)



LED Farbe am S9 ändern



Den Knopf am S9 zweimal hintereinander drücken. Die Farbe wird sich bei jedem Doppel-Klick ändern

LED Farben: Rot/Grün/Blau/Gelb/Weiß


System Menü des S9R




Halte den Multi-Funktionsknopf für 3 Sekunden gedrückt um in das Menü zu gelangen

Bissanzeiger am Receiver registrieren


1. Halte den Multi-Funktionsknopf für 3 Sekunden gedrückt um in das Menü zu gelangen
2. Blättere zum Menüpunkt "Register Alarm"



DOWN



3. Wähle den Farbkanal auf den der Bissanzeiger registriert werden soll




PRECISE




- Reg RED
- Reg GREEN
- Reg BLUE
- Reg YELLOW
- Reg WHITE
- Reg Light
- Reg Camera
- A-EFT CHA1
- A-EFT CHA2
- A-EFT CHA3
- A-EFT CHA4

4. Bewege das Schnurlaufrollchen am Bissanzeiger



5. Eine erfolgreiche Registrierung wird mit "Success" am Display angezeigt




Tipp: Vor einer Neuregistrierung mehrer Geräte sollte zunächst ein "Clear all channel" ausgeführt werden.




TH9s Anti-Diebstahl-Alarm registrieren


1. Halte den Multi-Funktionsknopf für 3 Sekunden gedrückt um in das Menü zu gelangen
2. Blättere zum Menüpunkt "Register Alarm"




DOWN



3. Wähle den Anti-Theft-Kanal (A-EFT) auf dem der Diebstahl-Alarm registriert werden soll




PRESS

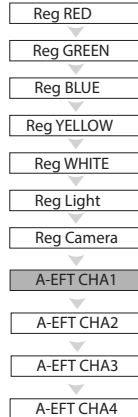


4. Schalte den TH9s an




5. Drücke den rechten Knopf am Th9s zweimal




6. Eine erfolgreiche Registrierung wird mit "Success" am Display angezeigt



1. Halte den Multi-Funktionsknopf für 3 Sekunden gedrückt um in das Menü zu gelangen
2. Blättere zum Menüpunkt "Remote Setup"






3. Blättere Hoch oder runter um das Gerät auszuwählen welches ferngesteuert werden soll




4. Wähle das Gerät aus indem du nach rechts blättern
Ändere die gewünschte Einstellung (rechts/links blättern für die Einstellungen, hoch/runter für den Wert), das Gerät wird darauf antworten


Hinweis: Am S9 können nicht die Funktionen Snag Bars und Nightlight geändert werden da diese Funktionen nicht vorhanden sind.





5. Wähle "Exit" um in das Hauptmenü zurück zu gelangen.




1. Halte den Multi-Funktionsknopf für 3 Sekunden gedrückt um in das Menü zu gelangen
2. Blättere zum Menüpunkt "Range Test"



3. Blättere Hoch oder runter um das Gerät auszuwählen welches ferngesteuert werden soll




4. Bestätige das Gerät mit einem Druck auf den Multifunktionsknopf - der Range Test startet



5. Innerhalb des Empfangsbereiches sind drei Singaltöne - "Piepser" - zu hören. Bei Verlassen des Empfangsbereiches sind die "Piepser" unterbrochen.




1. Halte den Multi-Funktionsknopf für 3 Sekunden gedrückt um in das Menü zu gelangen
2. Blättere zum Menüpunkt "Date time set" und bestätige mit einem Druck auf den Multifunktionsknopf




3. Blättere links/rechts um Year/Month/Date/Hour/Minute/Exit auszuwählen; Hoch/Runter um die Werte entsprechend zu ändern.



1. Halte den Multi-Funktionsknopf für 3 Sekunden gedrückt um in das Menü zu gelangen
2. Blättere zum Menüpunkt "Bluetooth set" und bestätige mit einem Druck auf den Multifunktionsknopf





3. Blättere Hoch/Runter um Bluetooth ein- oder auszuschalten. Wenn Bluetooth aktiviert ist erscheint ein Symbol im Display des S9R Receivers.
Hinweis: Die Bluetooth Funktion wird nur in Verbindung mit der Nutzung eines Smartphones gebraucht. Darüberhinaus sollte aus Energiespargründen die Funktion deaktiviert bleiben.



4. Wenn Bluetooth am S9R und am Smartphone aktiviert sind, kann die App gestartet werden. Die Verbindung wrd automatisch hergestellt.

Schnelleinstellung für Bluetooth

Halte den Multifunktionsknopf am S9r für 11 Sekunden gedrückt. Das Bluetooth Icon wird am Display des S9r aufblinken.

Die meisten Smartphones verbinden sich automatisch mit der App, ein Pairing ist im Regelfall nicht notwendig. Falls doch so lautet der PIN Code 000000.



NewDirectiontackle.co.uk/support/

Wir engagieren uns für Sie. Wir bieten Ihnen die bestmöglichen Produkte und Dienstleistungen aber wenn sie wegen einem unglücklichen Umstand eine Beschwerde haben oder unsere App einen Fehler hat, der behoben werden muss, so kontaktieren Sie uns bitte direkt über unser Support-Center-System. Jede Supportanfrage erhält eine eindeutige Ticket

Nummer, die Sie verwenden können, um den Fortschritt zu verfolgen und online zu antworten. Eine gültige E-Mail-Adresse ist erforderlich, um ein Ticket zu senden.



Bitte teilen Sie uns mit was sie über uns denken.....

Um Qualität und Produktentwicklung aufrechtzuerhalten und zu verbessern, hört ND auf die Meinungen seiner Käufer und identifiziert ihre speziellen Anforderungen und Vorzüge. Das Unternehmen entwickelt und produziert eine Reihe von aufregenden Produkten für unsere Vision, die beliebteste Marke zu werden.

New Direction tackle team: Info@NewDirectiontackle.co.uk
Info@NewDirectiontackle.de



EC Declaration of Conformity
EU - Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Declare under our sole responsibility, that the products:

-S9 Bite alarm

-S9r Receiver

-TH9s anti-theft alarm

to which this declaration refers, is in conformity with all the applicable essential requirements of EU Directive 2014/53/EU and that the essential radio test suites have been carried out.

Reference standards used for presumption of conformity:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 : 2017

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 : 2017

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 : 2017

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 : 2017

EN 62479 : 2010

EN 60905-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011 + A2 : 2013

SIGNATURE: _____

Benjamin Ferger
Director of New Direction Tackle LTD
DATA: 20.08.2018

 Glücklich?

Wir sind glücklich wenn du es auch bist! Wenn du nicht weißt wie du deine Freude über deine neuen Produkte ausdrücken sollst haben wir einige Anregungen.



Sag es deinen Freunden und deiner Familie weiter!



WhatsApp

WHATSAPP GROUP

<https://goo.gl/gRpJuB>



NEWSLETTER

newdirectiontackle.co.uk/newsletter/



@New Direction tackle UK
@New Direction Tackle Germany
@New direction tackle NL
@New Direction Tackle FR
@New Direction Tackle Italia
@ND Tackle Bait boat




Teile deine Erfahrungen mit anderen und schreibe eine Produktrezension auf Amazon und/oder Ebay.

NL

BLUETOOTH BITE ALARM S9 SET

Warnings

- 1) Activeer de LED of speaker niet in de nabijheid van oren en/of ogen van dieren of mensen.
- 2) Zorg ervoor dat de batterijen volledig zijn opgeladen en het systeem uitgeschakeld is als u het een lange tijd niet gebruikt.
- 3) laag accu niveau waarschuwing: wanneer de S9 het "Bi Bi Bi Bi" geluid produceer betekent dit dat de accu zo goed als leeg is. Wanneer dit gebeurt laad de S9 dan zo snel mogelijk op.

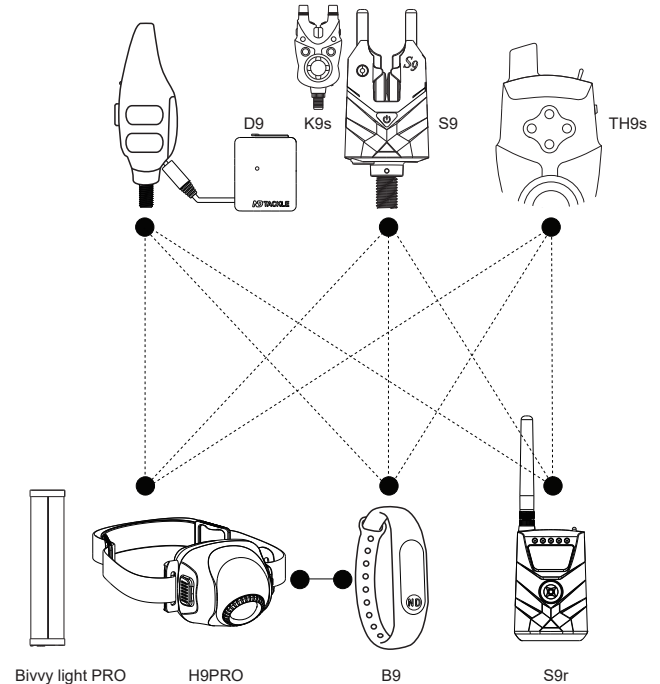

ND TACKLE WEBSITE

UNIEKE AFSTANDSBEDIENING

S9 Beetmelderset inclusief RC (afstandsbediening) functie.
Kortom, gemakkelijk de functies van de Beetmelder in te stellen via de ontvanger, zoals de gevoeligheid, volume en toon terwijl u in uw bivvy verblijft.

S9r ontvanger werkt uitsluitend met de S9, K9s en TH9s, niet compatibel met de K9 en TH9. It is not compatible with K9, TH9 and Bivvy light .

DIGITAL RADIO SYSTEM

- Door de digitale radio verbinding is er gegarandeerd een naadloze verbinding met uw IPHONE & Android telefoon.
- Uitstekend bereik en ontvangst door obstakels in alle condities
- LAAG VERBRUIK—200nA in slaap modus gegarandeerd meer stand by tijd

Product	Batterij Type	Standby Tijd
S9	Lithium-ion batterij (500mAh)	900hrs
S9R	Lithium-ion batterij (1000mAh)	900hrs
TH9s	CR2 of ER14250	500hrs

- Voldoet aan de internationale standaard. Systeem is geschikt gericht op nakoming met EN 300 220 (Europa) en FCC CFR Deel 15 (US) geschikt voor systemen gericht op draadloos MBUS standaard EN 13757-4:2005
- Afstands test ingebouwd, makkelijk om zelf je afstand te testen
- unieke code's om te voorkomen om kruisverbinding te krijgen met andere gebruikers.

KLEIN & SIMPEL

één knop op de S9 beetmelder maar komt met alle functie's, omdat de S9 beetmelderset een uniek afstandsbediening heeft, hierdoor kunnen wij de S9 zo klein krijgen.

S9r Ontvanger komt met een scherm en is erg simpel te bedienen (toon , gevoeligheid, volume) voor de beetmelder.

GRATIS VOLLEDIGE APP

Gebruik meer functies met de mobiele app. alles met een klik te bedienen. Om u te helpen de app overal te kunnen gebruiken hebben wij hem toegankelijk gemaakt voor meer dan 6000+ smartphone modellen en tablets inclusief Apple Samsung LG Sony HTC Ericsson Motorola Huawei en vele meer. voor uw kennisname, de ondersteunende toestellen groeien dagelijks. Kijk voor u de applicatie download de lijst met toestellen na of deze compatible is met uw toestel.

IOS OPERATING SYSTEM

Ipad Mini, Iphone 4s, Iphone 5, Iphone 5s, IOS 7.0 en latere versies.

ANDROID OPERATING SYSTEM

Compatible met Samsun, LG, Sony, HTC, Sonyericsson Motorola, Huawei en 600+ andere toestellen.




INTELLIGENTE GEVOELIGHEID

De S9 gebruikt de nieuwste sensor techniek, en dus meer gevoeligheid dan de K9



LEVEL	S9	K9
0	4MM	0.8CM
1	8MM	1.6CM
2	12MM	2.4CM
3	16MM	3.2CM
4	20MM	4CM
5	24MM	4.8CM
6	28MM	5.6CM
7	32MM	6.4CM
8	36MM	7.2CM
9	88MM	8CM

S₉ beetmelder



- 1.Snag bar (antenne)
- 2.RGB LED
- 3.Rolwiel
- 4.Aan/uit knop
- 5.hoge kwaliteit conus speaker
- 6.Micro-USB
- 7.Lithium-ion batterij (500mAh)


WIJZIGEN KLEUREN LED VAN DE S9



Druk 2x op de knop van de S9

LED kleuren: Rood/Groen/Blauw/Geel /Wit

S_{9r} ONTVANGER

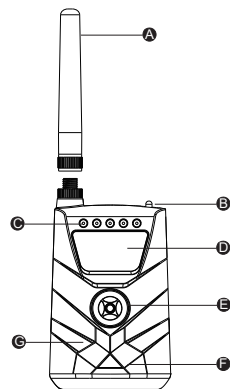

- A.antenne
B.AAN/UIT schakelaar



LINKS: TRILLEN
MIDDEN: UIT
RECHTS: AAN



- C.LEDs
D.Scherm
E.Multifunctionele knop



Links: Terug
Rechts: Verder
Omhoog: Getuid+
Omlaag: Getuid-

- F.Hoge kwaliteits conus speaker.
G.Lithium-ion batterij (1000mAh)


SYSTEEM MENU VAN DE S9R




Hou de Multi-Knop 3 seconden vast om in het systeem menu van de S9R te komen.

HOE REGISTREER IK EEN BEETMELDER OP DE ONTVANGER


1. hou de multi-knop 3 seconden vast om in het menu te komen
2. scroll naar beneden en kies Register alarm en druk op de multi-knop



DOWN



3. kies welke kleur u wilt registreren en druk op de knop





PRESS




- Reg RED
- Reg GREEN
- Reg BLUE
- Reg YELLOW
- Reg WHITE
- Reg Light
- Reg Camera
- A-EFT CHA1
- A-EFT CHA2
- A-EFT CHA3
- A-EFT CHA4

4. rol het wiel van de gewenste beetmelder



5. wanneer succes op het scherm verschijnt is de registratie gelukt.




Tips for 'Clean all code of alarms' on the Receiver




HOE REGISTREER IK HET ANTIE DIEFSTAL ALARM TH9'S


1. Hou de multi-knop 3 seconden vast om in het menu te komen
2. scroll naar beneden en kies Register alarm en druk op de multi-knop




DOWN



3. kies A-EFT (A-EFT CHA2, A-EFT CHA3, A-EFT CHA4)





PRESS

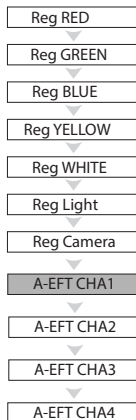


4. schakel de TH9's in




5. druk 2x op de rechterknop van de TH9's




6. wanneer succes op het scherm verschijnt is registratie gelukt.



1. Hou de multi-knop 3 seconden vast om in het menu te komen
2. scroll naar beneden en kies Remote setup en druk op de multi-knop




3. kies met omhoog/omlaag welk van de apparaten u wilt aanpassen

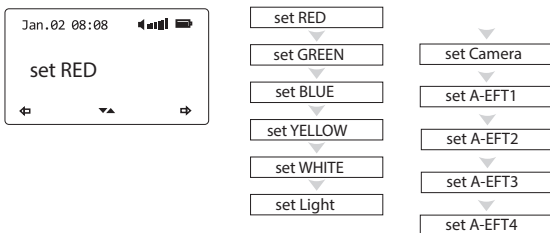


4. kies met links/rechts welke functie u wilt kiezen, vervolgens kunt u met omhoog/omlaag de waarde wijzigen. Wanneer u de waarde wijzigt zal de S9/TH9 reageren


*S9 heeft geen Nightlight functie en verlichte snagbars, deze functie is dan ook niet te gebruiken.




5. kies exit om uit het menu te gaan.




1. hou de multi-knop 3 seconden vast om in het menu te komen
2. kies menu range test



3. kies omhoog/omlaag om het apparaat te kiezen.

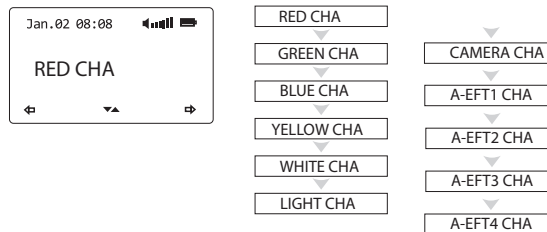

4. enter in de range test modus




5. als het werkt hoort u Bi Bi Bi makkelijk om zelf het signaal op afstand te testen.



DATUM EN TIJD INSTELLEN

1. hou de multi-knop 3 seconden vast om in het menu te komen
2. Kies date time set




3. links/rechts om jaar/maand/datum/uur/minuut/exit te kiezen omhoog/omlaag om waarde te kiezen.




BLUETOOTH INSTELLEN


1. hou de multi-knop 3 seconden vast om in het menu te komen
2. kies bluetooth set



3. omhoog/omlaag is aan/uit van de bluetooth wanneer u de bluetooth aan staat zal dit op het scherm weergegeven worden.



4. klik op de start knop van uw APP deze zal automatisch verbinding maken.

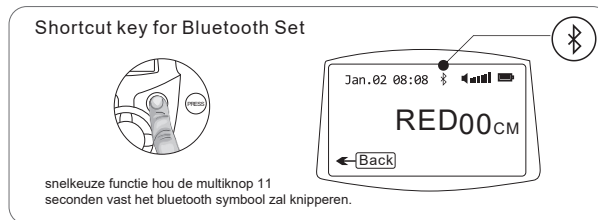

meeste smartphones zullen zonder pincode verbinding maken mocht er toch om een code gevraagd worden gebruik dan 000000 om te proberen.

ONDERSTEUNING



NewDirectiontackle.co.uk/support/

wij staan ervoor u de beste producten en mogelijke service te bieden, maar in sommige omstandigheden wanneer u klachten heeft over de applicatie zoals falen neemt u dan direct contact met ons op via ons centraal ondersteunings systeem. om onze service goed uit te voeren dient u een ticket aan te maken, elke ticket krijgt een uniek nummer en zal persoonlijk behandeld worden met dit unieke nummer kunt u het proces volgen. ook kunt u dit nummer online gebruiken bij vragen. voor u kennisname wij slaan alle nummers op mocht er in de toekomst wat zijn kunnen wij u sneller helpen een geldig email adres is dan ook nodig om een ticket aan te maken.



VERTEL ONS WAT JE OVER ONS DENKT

om de kwaliteit te waarborgen van onze product ontwikkeling heeft New Direction Tackle geluisterd naar de geluid van haar klanten. naar hun wensen en verwachtingen en voorkeuren. het bedrijf heeft dan ook producten ontwikkeld en groot scala aan interessante producten met de visie het grootste en populaire merk te worden.

New Direction tackle team: Info@NewDirectiontackle.co.uk
Info@NewDirectiontackle.de



NEW DIRECTION TACKLE LTD

EC Declaration of Conformity
EU - Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Declare under our sole responsibility, that the products:

-S9 Bite alarm

-S9r Receiver

-TH9s anti-theft alarm

to which this declaration refers, is in conformity with all the applicable essential requirements of EU Directive 2014/53/EU and that the essential radio test suites have been carried out.

Reference standards used for presumption of conformity:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 : 2017

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 : 2017

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 : 2017


ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 : 2017

EN 62479 : 2010

EN 60905-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011 + A2 : 2013

SIGNATURE: _____

Benjamin Feger
Director of New Direction Tackle LTD
DATA: 20.08.2018

 Happy?

We're just happy that you're happy. If you don't know how to express your newfound joy, We've got a few suggestions....



Tell your friends and family



WhatsApp

WHATSAPP GROUP

<https://goo.gl/gRpJuB>



NEWSLETTER

newdirectiontackle.co.uk/newsletter/



@New Direction tackle UK
@New Direction Tackle Germany
@New direction tackle NL
@New Direction Tackle FR
@New Direction Tackle Italia
@ND Tackle Bait boat



Share Your experience by writing a review on Amazon or Ebay

FR


BLUETOOTH BITE ALARM S9 SET

Warnings

- 1) Ne déclenchez pas la LED ni le haut-parleur à proximité des yeux et des oreilles d'êtres humains ou d'animaux.
- 2) Assurez-vous que la batterie est complètement chargée et éteignez tout appareil pendant une longues périodes sans utilisation.
- 3) L' Avertissement de batterie faible. Lorsque la batterie du S9 (détecteur de touches) est faible, le son devient «Bi Bi Bi ..». Lorsque cela se produit, veuillez recharger le s9 à la première occasion.



ND TACKLE WEBSITE

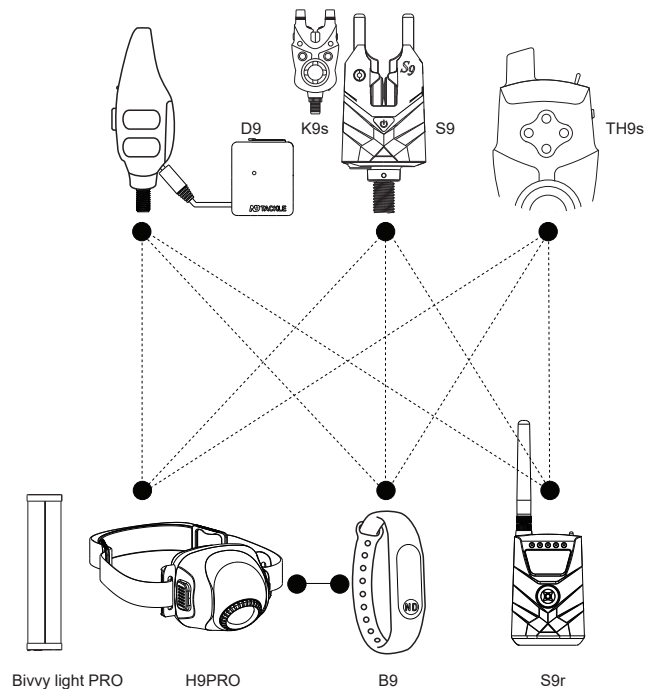

TÉLÉCOMMANDE UNIQUE

S9 Bite Alarm set comprenant la fonction RC (Télécommande).

En bref, il est facile de contrôler les fonctions de l'alarme par mors via Récepteur, telles que le volume, la tonalité, la sensibilité pendant que vous restez dans votre bivouac.

S9r Receiver fonctionne exclusivement avec les modèles S9, K9 et TH9, incompatible avec K9 et TH9.

SYSTEME RADIO NUMERIQUE

- Système de radio numérique - garantit une connexion transparente avec les téléphones IPHONE et Android.
- Excellente pénétration et réception dans toutes les conditions.
- FAIBLE PUISSANCE - Consommation de courant en mode veille 200 nA, garantit plus de temps de veille.

ARTICLE	Type de batterie	Temps de veille
S9	Lithium-ion battery(500mAh)	900hrs
S9R	Lithium-ion battery(1000mAh)	900hrs
TH9s	CR2 or ER14250	500hrs

- Conforme aux normes internationales.-Adapté aux systèmes ciblant la conformité aux normes EN 300 220 (Europe) et FCC CFR Part 15 (États-Unis); Convient aux systèmes ciblant la conformité à la norme Wireless MBUS EN 13757-4: 2005.
- Vérification du parcours. Il est facile de tester la gamme vous-même.
- Codes non répétitifs pour éviter l'activation croisée par d'autres utilisateurs

PETIT & SIMPLE

Un bouton sur le S9 (avertisseur de touches), mais vient avec toutes les fonctions, Parce que S9 Bite Alarm set construit avec une fonction RC unique, C'est pourquoi nous pouvons faire le S9 plus petit.

Le récepteur S9r est livré avec un écran. Il est très simple de contrôler les fonctions (tonalité, sensibilité, volume) des alarmes oculaires via le récepteur.

APP COMPLET ET GRATUIT

Utilisez davantage de fonctions avec une application mobile complète. Tout est juste un robinet. Pour vous aider à utiliser l'application n'importe où et à tout moment, vous pouvez accéder à l'application à partir de Plus de 6000 modèles et tablettes de téléphones intelligents, notamment Apple, Samsung, LG, Sony, HTC, Sony Ericsson, Motorola, Huawei et beaucoup d'autres. Pour votre commodité, le support d'origine? La liste des appareils continue de s'allonger quotidiennement. Avant de télécharger l'application, vous pouvez vérifier si votre appareil est compatible avec l'application.

IOS OPERATING SYSTEM

iPad mini, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5s, iOS 7.0 et versions ultérieures

ANDROID OPERATING SYSTEM

Compatible avec Samsung, LG, Sony, HTC, Sony Ericsson, Motorola, Huawei et plus de 6000 modèles de smartphones et tablettes.




Sensibilité intelligente

S9 a utilisé les capteurs les plus récents, donc plus sensibles que K9.



LEVEL	S9	K9
0	4MM	0.8CM
1	8MM	1.6CM
2	12MM	2.4CM
3	16MM	3.2CM
4	20MM	4CM
5	24MM	4.8CM
6	28MM	5.6CM
7	32MM	6.4CM
8	36MM	7.2CM
9	88MM	8CM

S9 Bite Alarm



- 1.Snag Bars(antenne)
- 2.RGB LED
- 3.Roller Wheel
- 4.Power ON / OFF & Mute 30 '
- 5.Haute qualité cône haut-parleur
- 6.Micro-USB
- 7.Lithium-ion battery(500mAh)


CHANGER LA COULEUR DE LA LED DE S9




Appuyez deux fois sur le bouton du S9.
La couleur change.

Couleurs LED:
Rouge / Vert / Bleu / Jaune / Blanc

S9r Récepteur

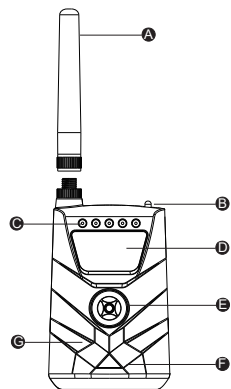


- A.antenne
B.Alimentation ON / OFF



GAUCHE: Vibration
Milieu: OFF
À droite: ON



- C.LEDs
D.Affichage
E.Multi-fonction Bouton



Gauche- Réinitialiser le nombre de lignes
Tourner à droite la page
Up-Sound +
Down-Sound -

- F.Hig qualité Cone Speaker
G.Lithium-ion Battery(1000mAh)


MENU SYSTEME DE S9R




Maintenez enfoncé le bouton de fonction
Mutil pendant 3 secondes pour accéder au
menu Système du récepteur S9r.

COMMENT INSCRIRE LES detecteurs AVEC LE RÉCÉPTEUR


- 1.Appuyez sur la touche multifonctions pour accéder au menu système de S9r (récepteur).
- 2.Faites défiler l'écran vers le bas pour choisir le menu 'Register Alarm', puis appuyez dessus.

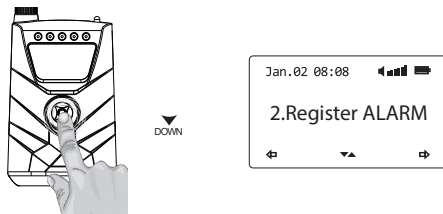


- 3.Choisissez quelle couleur vous souhaitez enregistrer

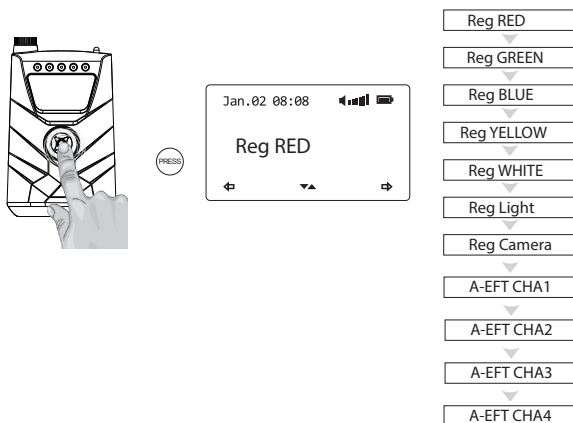

- 4.Tourner la roue de rouлеau de S9 (alarme de touche)

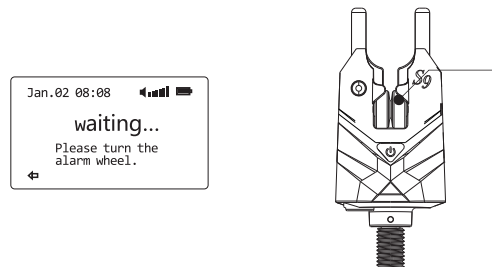

- 5.Lorsque 'succès' sur l'affichage, il est enregistré.




Astuces pour «Nettoyer tout le code des alarmes» sur le récepteur




COMMENT INSCRIRE DES TH9 ALARME ANTIVOL

1. Appuyez sur la touche multifonctions pour accéder au menu système de S9r (récepteur).
2. Faites défiler l'écran vers le bas pour choisir le menu 'Register Alarm', puis appuyez dessus.




DOWN




3. Choisissez le menu A-EFT CHA1 (A-EFT CHA2, A-EFT CHA3, A-EFT CHA4)





PRESS

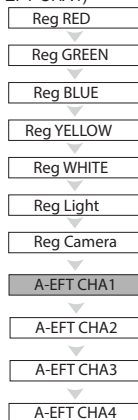


4. Allumez les TH9




5. Appuyez deux fois sur le bouton droit du TH9.




6. Lorsque 'succès' sur l'affichage, il est enregistré.



- 1.Appuyez sur la touche multifonctions pour accéder au menu système de S9r (récepteur).
- 2.Choisissez le menu 'Configuration à distance', appuyez dessus




3. Haut / Bas pour choisir le périphérique que vous souhaitez contrôler à distance.

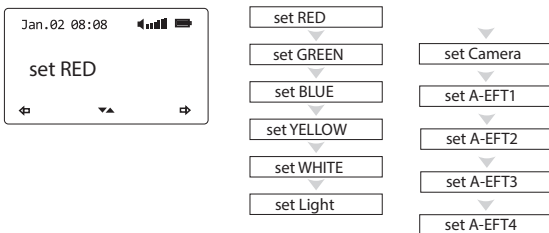

4. Gauche / Droite pour choisir la fonction, haut / bas pour définir la valeur.
- Lorsque vous avez modifié la valeur, les S9 / TH9 répondent.


* S9 n'a pas inclus Nightlight et Snag bars, donc S9r ne peut pas utiliser ces menus.




5. Choisissez le menu 'EXIT' pour revenir au menu principal




- 1.Appuyez sur la touche multifonctions pour accéder au menu système de S9r (récepteur).
- 2.Choisissez le menu 'Test de portée', appuyez dessus




- 3.Haut / Bas pour choisir le périphérique que vous souhaitez contrôler à distance.

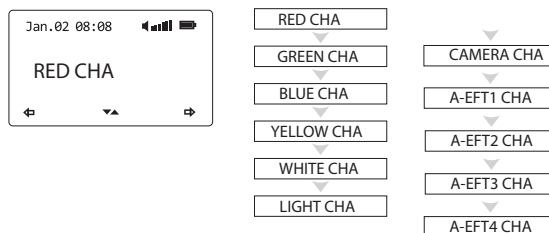


4. Entrez dans le mode de test de plage.



- 5.Si elles fonctionnent bien, vous entendrez «bi bi». Facile de tester la gamme par vous-même.

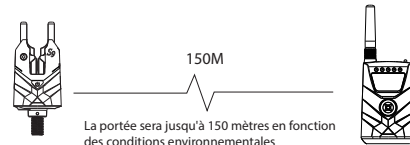


- 1.Appuyez sur la touche multifonctions pour accéder au menu système de S9r (récepteur).
- 2.Choisissez le menu 'Date heure réglé', appuyez dessus




3. Gauche / Droite pour choisir Année / Mois / Date / Heure / Minute / Sortie, Haut / Bas pour définir la valeur




- 1.Appuyez sur la touche multifonctions pour accéder au menu système de S9r (récepteur).
- 2.Choisissez le menu 'Bluetooth set', appuyez dessus



3. Haut / bas pour ON / OFF Bluetooth, lors de l'activation de Bluetooth, l'icône de Bluetooth s'affiche à l'écran.



- 4.Cliquez sur le bouton "Démarrer" de l'APP. Ils se connecteront automatiquement.

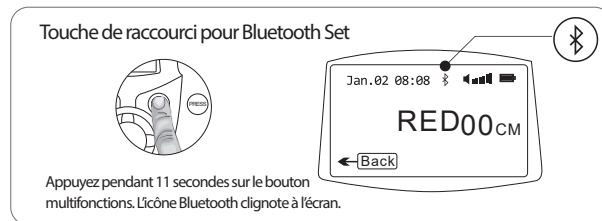

La plupart des smartphones se connectent automatiquement sans code PIN requis. Si votre téléphone nécessite un code PIN, saisissez 000000 pour essayer.



NewDirectiontackle.co.uk/support/

Nous nous engageons à vous fournir les meilleurs produits et services possibles, mais en la malheureuse circonstance que vous avez une plainte ou notre application ont un bug qui doit être réparé, veuillez nous contacter immédiatement en utilisant notre centre de support système. système, chaque demande de support se voit attribuer un numéro de ticket unique que vous pouvez utiliser pour suivre les progrès et les réponses en ligne. Pour votre référence, nous fournissons des archives complètes et l'historique de vos demandes d'assistance, une adresse e-mail valide est requise pour soumettre un ticket.

Afin de rationaliser les demandes d'assistance et de mieux vous servir, nous utilisons un ticket d'assistance système, chaque demande de support se voit attribuer un numéro de ticket unique que vous pouvez utiliser pour suivre les progrès et les réponses en ligne. Pour votre référence, nous fournissons des archives complètes et l'historique de vos demandes d'assistance, une adresse e-mail valide est requise pour soumettre un ticket.



DITES-NOUS CE QUE VOUS PENSEZ...

Pour maintenir la qualité et le développement des produits, New Direction Tackle a écouté les voix de ses clients et identifié leurs besoins et préférences spécifiques. le compnay a conçu et produit une gamme de produits passionnants pour notre vision de devenir la marque la plus populaire disponible.

New Direction tackle team: Info@NewDirectiontackle.co.uk
Info@NewDirectiontackle.de



EC Declaration of Conformity
EU - Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Declare under our sole responsibility, that the products:

- S9 Bite alarm
- S9r Receiver
- TH9s anti-theft alarm


to which this declaration refers, is in conformity with all the applicable essential requirements of EU Directive 2014/53/EU and that the essential radio test suites have been carried out.

Reference standards used for presumption of conformity:

- ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 : 2017
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 : 2017
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 : 2017
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 : 2017
- EN 62479 : 2010
- EN 60905-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011 + A2 : 2013

SIGNATURE: _____

Benjamin Fergar
Director of New Direction Tackle LTD
DATA: 20.08.2018

 Heureux?

Nous sommes simplement heureux que vous soyez heureux.
Si vous ne savez pas comment exprimer votre nouvelle joie,
nous avons quelques suggestions ...



Dit le à tes amis et ta familles



WhatsApp

WHATSAPP GROUP

<https://goo.gl/gRpJuB>



BULLETIN

newdirectiontackle.co.uk/newsletter/



@New Direction tackle UK
@New Direction Tackle Germany
@New direction tackle NL
@New Direction Tackle FR
@New Direction Tackle Italia
@ND Tackle Bait boat



Partagez votre expérience en écrivant une critique sur
Amazon ou Ebay